

【QL2シリーズ】カートリッジ交換方法

適用カートリッジ


QL2-2シリーズ/2AC、OCS、2DC、2CB5、2THMZ

QL2-4シリーズ/4C、4H、4DC、4CB5、4CB5-S

4DH、4-CX、4THM#1、BH²

QL2-7シリーズ/MC、MH、MC²、7CB5、7CB5-S、7TO、i2000²

カートリッジの取り付け方

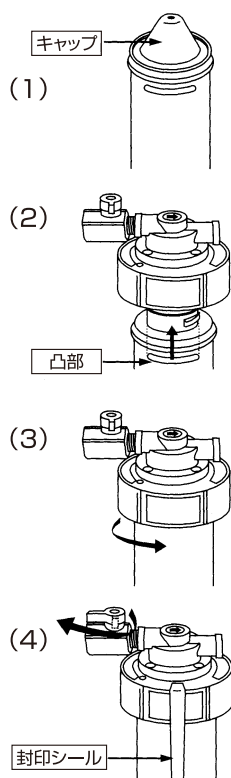


(1) カートリッジCのキャップを外してください。

(2) ヘッドBを片手で押さえ、ヘッドBのラベルにカートリッジCの凸部を合わせて、凸部が見えなくなるまでカートリッジCを強く垂直に差し込んでください。


(3) カートリッジCを右方向に止まるまで(90度)回してください。

(4) ボールバルブAを開けてカートリッジに通水してください。封印シールを用いてヘッドBとカートリッジCを封印してください。

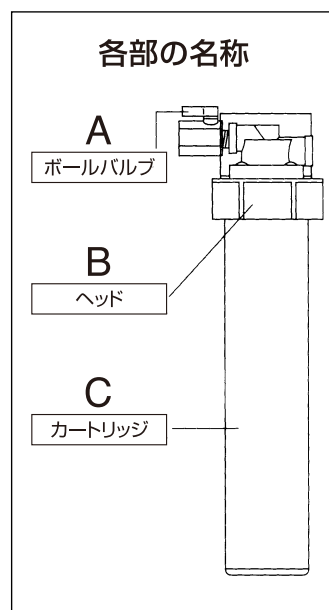

以上で交換作業は完了です。活性炭が機器内に入ることを防止するため、約3~4分間外部に放水し同時に通水時、止水時に水漏れ等のないことを確認してください。

カートリッジの取り外し方

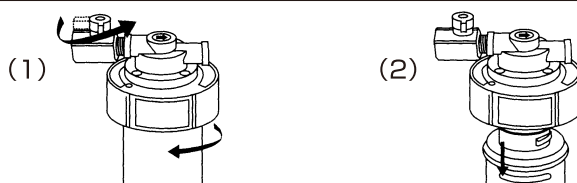

● ボールバルブAを閉じて浄水器への水を止めてください。

(1) ヘッドBを片手で押さえ、カートリッジCを左方向に止まるまで(90度)回してください。

★ カートリッジに内圧が掛かっておりますので、接続機器に応じた方法で圧力を抜いてください。

(2) カートリッジCを下に引くとヘッドBから抜けます。

★ 取り外しの時、多少水の出ることがありますので、拭き取りの布を用意してください。