


【QL3シリーズ】カートリッジ交換方法

適用カートリッジ

QL3-2シリーズ/2AC、OCS、2DC、2CB5、2THMZ
 QL3-4シリーズ/4C、4H、4DC、4CB5、4CB5-S、4DH
 4-CX、4THM#1、4BH²
 QL3-7シリーズ/MC、MH、MC²、7CB5、7CB5-S、7TO、i2000²

カートリッジの取り付け方

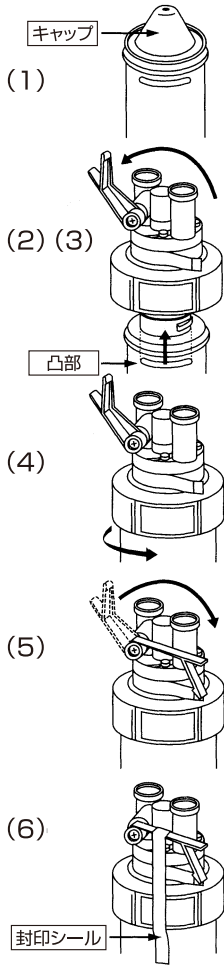

(1) カートリッジCのキャップを外してください。


(2) バルブハンドルAを左方向に止まるまで回してください。

(3) ヘッドBを片手で押さえ、ヘッドBのラベルにカートリッジCの凸部を合わせて、凸部が見えなくなるまでカートリッジCを強く垂直に差し込んでください。

(4) カートリッジCを右方向に止まるまで(90度)回してください。


(5) バルブハンドルAを右に止まるまで回してください。バルブが開き通水します。

(6) 封印シールを用いてバルブハンドルA、ヘッドB及びカートリッジCを封印してください。

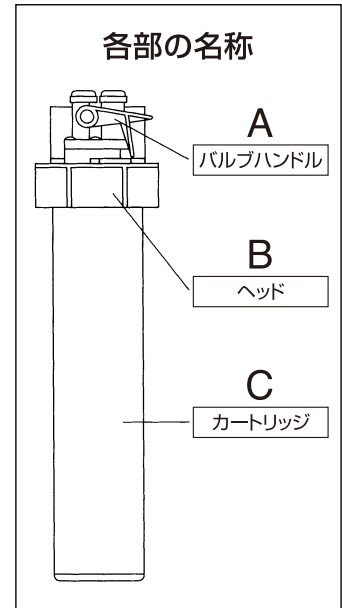

以上で交換作業は完了です。活性炭が機器内に入ることを防止するため、約3~4分間外部に放水し同時に通水時、止水時に水漏れ等のないことを確認してください。

カートリッジの取り外し方

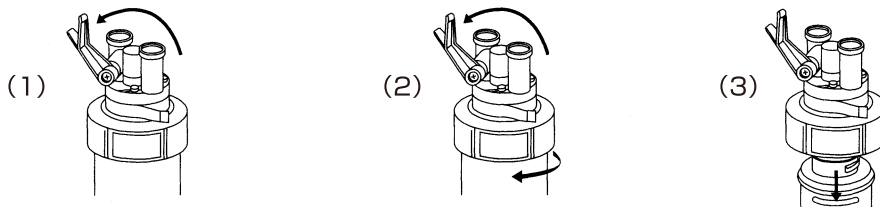

(1) バルブハンドルAを左に止まるまで回してください。浄水器への通水が止まります。

★カートリッジに内圧が掛かっておりますので、接続機器に応じた方法で圧力を抜いてください。

(2) ヘッドBを片手で押さえ、カートリッジCを左方向に止まるまで(90度)回してください。

(3) カートリッジCを下に引くとヘッドBから抜けます。

★取り外しの時、多少水の出ることがありますので、拭き取りの布を用意してください。